

РИФ-ЭР-II 275/20 с (3+1)

РИФ-ЭР-II 275/20 (3+1)

Четырехполюсное УЗИП класса II комбинированного типа предназначено для защиты оборудования в сети 0,4 кВ по целям питания от вторичных воздействий молнии и коммутационных перенапряжений.

Соответствует УЗИП класса испытаний II согласно ГОСТ IEC 61643-2013

Устанавливается в пределах 1-2 зон молниезащиты, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122.

Предназначено для защиты фазных проводников L/N+N/PE

Рекомендуемый номинал предохранителя не менее 63 А gL/gG.







УЗИП снабжено:

- терморасцепителем;
- визуальным индикатором;
- контактами дистанционной сигнализации повреждения рабочего элемента (модификация с буквой «с»).

Сертификаты: декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	РИФ-ЭР-II 275/20 (3+1)	РИФ-ЭР-II 275/20 с (3+1)
Тип системы заземления	TN-S, TN-C-S, TT	TN-S, TN-C-S, TT
Максимальное длительное рабочее напряжение L-N/N-PE	U _c 275/255 В	275/255 В
Номинальный/максимальный разрядный ток (8/20 мкс) (L/N)	I _n /I _{max} 20/40 кА	20/40 кА
Номинальный/максимальный разрядный ток (8/20 мкс) (N/PE)	I _n /I _{max} 40/65 кА	40/65 кА
Уровень напряжения защиты I _n (L/N)	U _p ≤1,25 кВ	≤1,25 кВ
Уровень напряжения защиты (N/PE)	U _p ≤1,5 кВ	≤1,5 кВ
Время срабатывания (L-N/N-PE)	t _A ≤25/100 нс	≤25/100 нс
Диапазон рабочих температур	T _u От -40°C до +80°C	От -40°C до +80°C
Категория исполнения	IP20	IP20
Способ монтажа	DIN-рейка 35 мм	DIN-рейка 35 мм
Сечение подключаемых проводников	4 мм ² –35 мм ²	4 мм ² –35 мм ²
Контакт дистанционной сигнализации	с -	Переключающий контакт
Питание контакта дистанционной сигнализации, перем. ток	-	250 В/0,5 А
Питание контакта дистанционной сигнализации, пост. ток	-	250 В/ 0,1 А; 125В/0,2 А; 75 В/0,5 А
Сечение подключаемых проводников для клемм дистанционной сигнализации	-	Макс 1,5 мм ²
Артикул	124 007	124 107

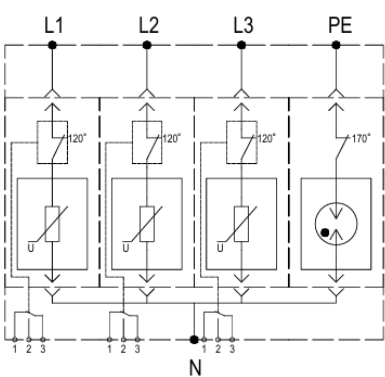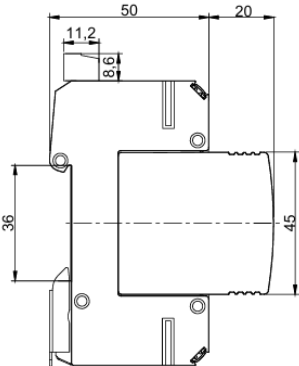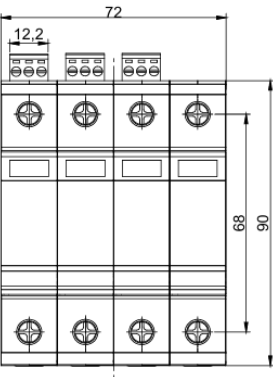

Габаритные размеры

Принципиальная схема

Схема подключения ДС