

РИФ-Э-I+II 400/5 с (1)

РИФ-Э-I+II 400/5 (1)

Однополюсное УЗИП комбинированного типа класса I+II, выполнено со сменным рабочим модулем и базы для подключения к сети. Рабочими элементами сменного модуля являются варистор и газонаполненный разрядник, подключенные последовательно.

УЗИП выдерживает токовые нагрузки, соответствующие УЗИП класса I, по способности ограничения импульсных напряжений, допустимых для изоляции оборудования, соответствует УЗИП класса II.
Устанавливается в пределах 0А(В)-1 зон молниезащиты, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122.

Применяется для сетей с любыми системами заземления.

Рекомендуемый номинал предохранителя не менее 125 А gL/gG.


УЗИП снабжено:

- терморасцепителем;
- визуальным индикатором;
- контактами дистанционной сигнализации повреждения рабочего элемента (модификация с буквой «с»).


Сертификаты: декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»



Наименование параметра	РИФ-Э-I+II 400/5 (1)	РИФ-Э-I+II 400/5 с (1)
Тип системы заземления	TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT	TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT
Максимальное длительное рабочее напряжение	U_c 400 В	400 В
Импульсный ток (10/350 мкс)	I_{imp} 5 кА	5 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_n 10 кА	10 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_{max} 20 кА	20 кА
Уровень напряжения защиты	U_p ≤1,25 кВ	≤1,25 кВ
Сопровождающий ток	Отсутствует	Отсутствует
Ток утечки	Отсутствует	Отсутствует
Время срабатывания	t_A ≤100 нс	≤100 нс
Диапазон рабочих температур	T_u От -40°C до +80°C	От -40°C до +80°C
Категория исполнения (ГОСТ 14254)	IP 20	IP 20
Способ монтажа	DIN-рейка 35 мм	DIN-рейка 35 мм
Сечение подключаемых проводников	4 мм ² –35 мм ²	4 мм ² –35 мм ²
Контакт дистанционной сигнализации	с -	Переключающий контакт
Питание контакта дистанционной сигнализации, перем. ток	-	250 В/0,5 А
Питание контакта дистанционной сигнализации, пост. ток	-	250 В/0,1 А; 125 В/0,2 А; 75 В/0,5 А
Сечение подключаемых проводников для клемм дистанционной сигнализации	-	Макс. 1,5 мм ²
Артикул	111 009	111 109

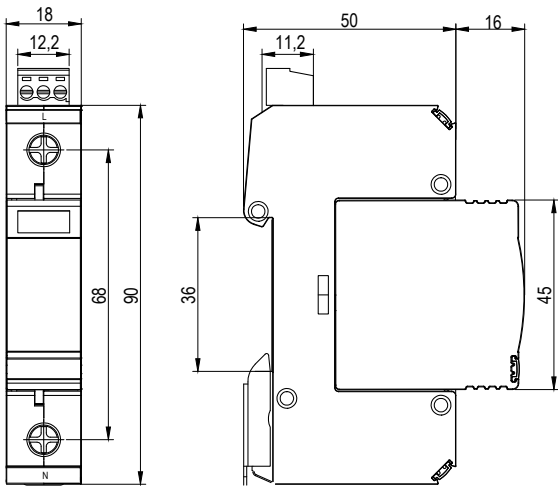

Габаритные размеры

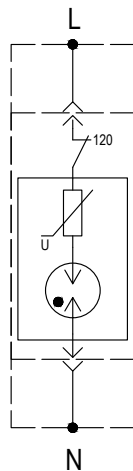

Принципиальная схема




Схема подключения ДС