

РИФ-ЭР-II 275/20 с (2+0)

РИФ-ЭР-II 275/20 (2+0)

Двухполюсное УЗИП класса II ограничивающего типа предназначено для защиты оборудования в сети 0,4 кВ по целям питания от вторичных воздействий молнии и коммутационных перенапряжений.

Соответствует УЗИП класса испытаний II согласно ГОСТ IEC 61643-2013

Устанавливается в пределах 1-2 зон молниезащиты, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122.

Предназначено для защиты фазного проводника L/PE+N/PE

Рекомендуемый номинал предохранителя не менее 63 А gL/gG.




УЗИП снабжено:


- терморасцепителем;
- визуальным индикатором;
- контактами дистанционной сигнализации повреждения рабочего элемента (модификация с буквой «с»).

Сертификаты: декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	РИФ-ЭР-II 275/20 (2+0)	РИФ-ЭР-II 275/20 с (2+0)
Тип системы заземления	TN-S, TT	TN-S, TT
Максимальное длительное рабочее напряжение	U _c 275 В	275 В
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	I _n 20 кА	20 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)	I _{max} 40 кА	40 кА
Уровень напряжения защиты U _p	≤1,25 кВ	≤1,25 кВ
Время срабатывания t _A	≤25 нс	≤25 нс
Диапазон рабочих температур T _u	От -40°С до +80°С	От -40°С до +80°С
Категория исполнения	IP20	IP20
Способ монтажа	DIN-рейка 35 мм	DIN-рейка 35 мм
Сечение подключаемых проводников	4 мм ² –35 мм ²	4 мм ² –35 мм ²
Контакт дистанционной сигнализации с	-	Переключающий контакт
Питание контакта дистанционной сигнализации, перем. ток	-	250 В/0,5 А
Питание контакта дистанционной сигнализации, пост. ток	-	250 В/ 0,1 А; 125В/0,2 А; 75 В/0,5 А
Сечение подключаемых проводников для клемм дистанционной сигнализации	-	Макс 1,5 мм ²
Артикул	122 022	122 122

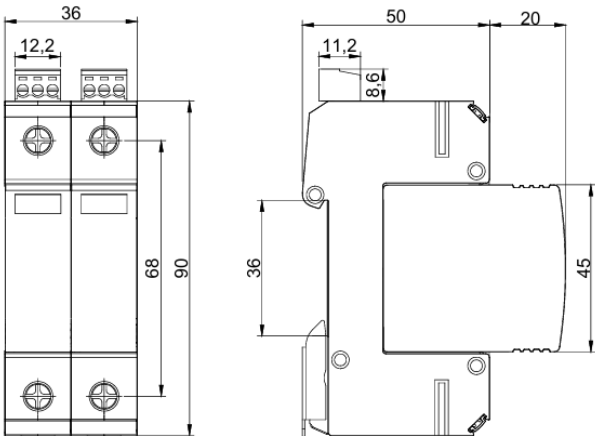

Габаритные размеры

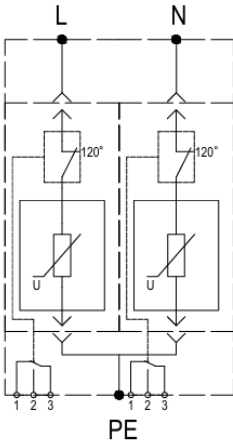

Принципиальная схема




Схема подключения ДС