

РИФ-ЭР-I+II 275/12,5 с (2+0)

РИФ-ЭР-I+II 275/12,5 (2+0)

Двухполюсное УЗИП класса I+II ограничивающего типа предназначено для защиты оборудования в сети 0,4 кВ по целям питания от вторичных воздействий молнии и коммутационных перенапряжений.

УЗИП выдерживает токовые нагрузки, соответствующие УЗИП класса I, а по способности ограничения импульсных перенапряжений, допустимых для изоляции оборудования, соответствует УЗИП класса II.

Устанавливается в пределах 0А(В)–1 зон молниезащиты, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122.

Предназначено для защиты фазного и нулевого проводника L/PE, N/PE от перенапряжений «провод-земля».

Рекомендуемый номинал предохранителя не менее 125 А gL/gG.


УЗИП снабжено:

- терморасцепителем;
- визуальным индикатором;
- контактами дистанционной сигнализации повреждения рабочего элемента (модификация с буквой «с»).



Сертификаты: декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		РИФ-ЭР-I+II 275/12,5 (2+0)	РИФ-ЭР-I+II 275/12,5 с (2+0)
Тип системы заземления		TN-S, TN-C-S, TT	TN-S, TN-C-S TT
Максимальное длительное рабочее напряжение		U _c 275 В	275 В
Импульсный ток (10/350 мкс)		I _{imp} 12,5 кА	12,5 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)		I _n 50 кА	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)		I _{max} 80 кА	80 кА
Уровень напряжения защиты (I _{imp} /I _n)		U _p ≤1,2/1,5 кВ	≤1,2/1,5 кВ
Время срабатывания		t _A ≤25 нс	≤25 нс
Диапазон рабочих температур		T _u От -40°C до +80°C	От -40°C до +80°C
Категория исполнения		IP20	IP20
Способ монтажа		DIN-рейка 35 мм	DIN-рейка 35 мм
Сечение подключаемых проводников		4 мм ² –35 мм ²	4 мм ² –35 мм ²
Контакт дистанционной сигнализации		с -	Переключающий контакт
Питание контакта дистанционной сигнализации, перем. ток		-	250 В/0,5 А
Питание контакта дистанционной сигнализации, пост. ток		-	250 В/ 0,1 А; 125В/0,2 А; 75 В/0,5 А
Сечение подключаемых проводников для клемм дистанционной сигнализации		-	Макс 1,5 мм ²
Артикул		112 016	112 116

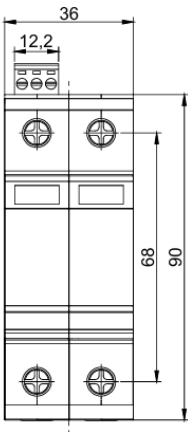

Габаритные размеры

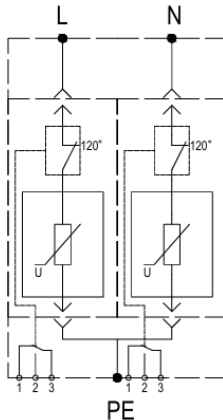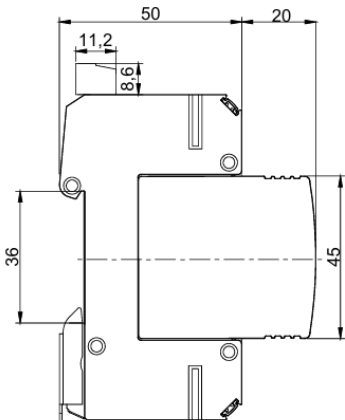

Принципиальная схема




Схема подключения ДС