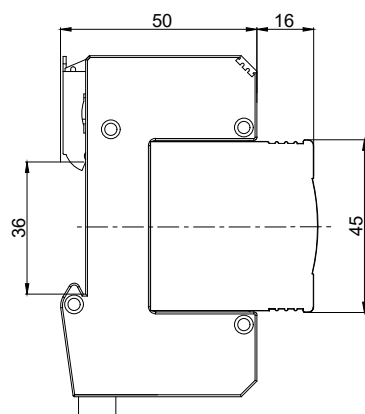
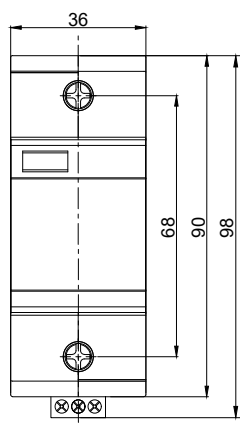


Габаритные размеры

Принципиальная схема

Схема подключения ДС

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		РИФ-Э-I+II 385/30 (1)	РИФ-Э-I+II 385/30 с (1)
Тип системы заземления		TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT	TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT
Максимальное длительное рабочее напряжение	U_c	385 В	385 В
Импульсный ток (10/350 мкс)	I_{imp}	30 кА	30 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_n	50 кА	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_{max}	75 кА	75 кА
Уровень напряжения защиты	U_p	$\leq 1,5$ кВ	$\leq 1,5$ кВ
Способность гашения сопровождающего переменного тока	I_f	5 кА	5 кА
Время срабатывания	t_A	≤ 100 нс	≤ 100 нс
Диапазон рабочих температур	T_u	От -40°C до +80°C	От -40°C до +80°C
Категория исполнения (ГОСТ 14254)		IP 20	IP 20
Способ монтажа		DIN-рейка 35 мм	DIN-рейка 35 мм
Сечение подключаемых проводников		4 мм ² –35 мм ²	4 мм ² –35 мм ²
Контакт дистанционной сигнализации	c	-	Переключающий контакт
Питание контакта дистанционной сигнализации, перем. ток		-	250 В/0,5 А
Питание контакта дистанционной сигнализации, пост. ток		-	250 В/0,1 А; 125 В/0,2 А; 75 В/0,5 А
Сечение подключаемых проводников для клемм дистанционной сигнализации		-	Макс. 1,5 мм ²
Артикул		111 008	111 108