

РИФ-Э-I+II 255/50 (N-PE)

Мощное однополюсное УЗИП класса I коммутирующего типа. УЗИП выполнено в виде сменного модуля с газонаполненным разрядником и базы для подключения к сети.

УЗИП выдерживает токовые нагрузки, соответствующие УЗИП класса I, а по способности ограничения импульсных напряжений, допустимых для изоляции оборудования, соответствует УЗИП класса II.

Устанавливается в пределах 0А(В) – 1 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 и СО-153-34.21.122).

Предназначено для защиты нулевого проводника N/PE.

Внимание! УЗИП не предназначено для установки в цепи L/N, L/PEN, L/PE.


Сертификаты: декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»





НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

РИФ-Э-I+II 255/50 (N-PE)

Тип системы заземления		TN-S, TT
Максимальное длительное рабочее напряжение	U_c	255 В
Импульсный ток (10/350 мкс)	I_{imp}	50 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_n	50 кА
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_{max}	75 кА
Уровень напряжения защиты	U_p	$\leq 1,5$ кВ
Время срабатывания	t_A	≤ 100 нс
Диапазон рабочих температур	T_u	От -40°C до +80°C
Категория исполнения (ГОСТ 14254)		IP 20
Способ монтажа		DIN-рейка 35 мм
Сечение подключаемых проводников		4 мм²–35 мм²
Артикул		111 004

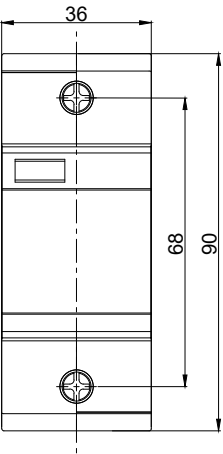

Габаритные размеры

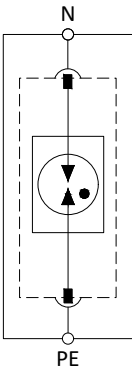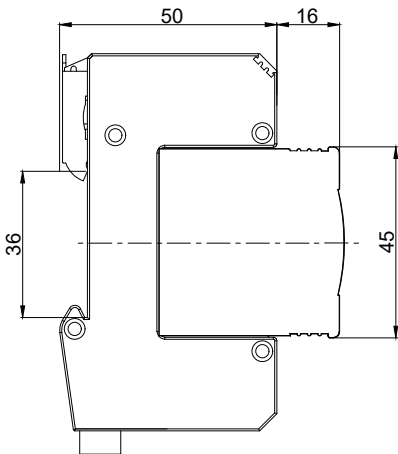

Принципиальная схема