



НОВАЯ  
МОДИФИКАЦИЯ

# РАЗРЯДНИК МУЛЬТИКАМЕРНЫЙ PMK-20

Новая модификация разрядника PMK-20 с фиксированным искровым промежутком для молниезащиты воздушных линий 6-10 кВ от отключений и повреждений, возникающих вследствие воздействия индуктированных перенапряжений.

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Фиксированный  
искровой  
промежуток



Рассчитан  
на любые  
климатические  
условия



Монтаж  
на любой тип  
опор и изоляции



Возможен  
монтаж  
под напряжением




Не требует  
обслуживания  
и периодических  
проверок

# ПРЕИМУЩЕСТВА

Разрядник РМК-20 устанавливается параллельно защищаемой изоляции на кронштейн совместно с изолятором типа ЛК 70/10.



На одноцепных ВЛ для защиты от индуктированных перенапряжений и их последствий разрядники устанавливаются совместно с изолятором типа ЛК 70/10 параллельно защищаемой изоляции по одному на каждую опору с регулярным последовательным чередованием фаз.

На двухцепных ВЛ для защиты от индуктированных перенапряжений и их последствий разрядники устанавливаются по 2 штуки на каждую опору, на одну пару одноименных фаз, по одному разряднику на каждую цепь, с тем же принципом чередования фаз, что и для одноцепных ВЛ.

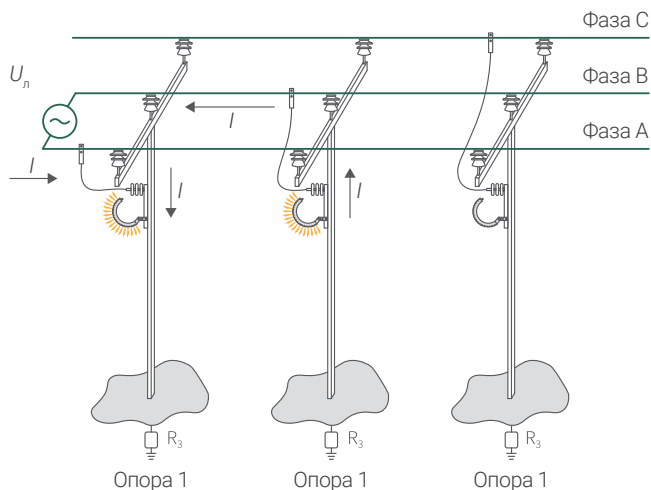

# КОНСТРУКЦИЯ

1. Разрядник РМК-20
2. Кронштейн
3. Изолятор ЛК 70/10
4. Шлейф от прокалывающего зажима
5. Прокалывающий зажим

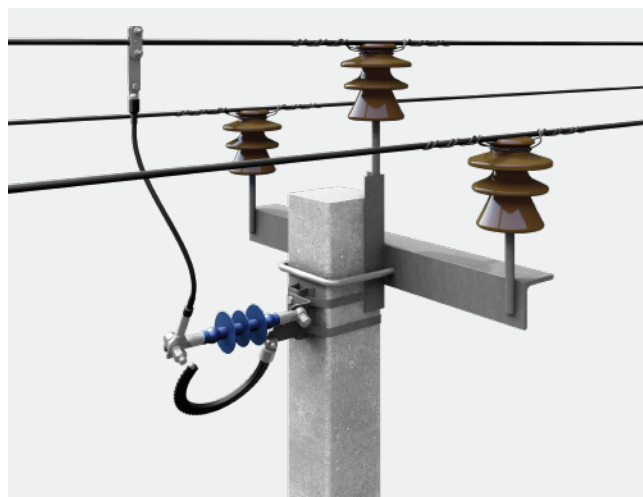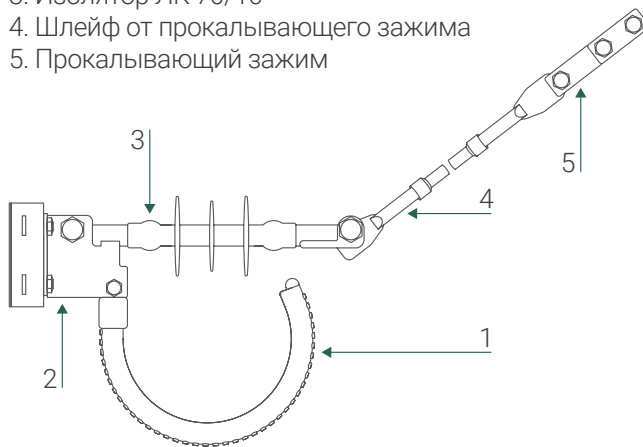

# КОД КОМПЛЕКТАЦИИ


## Комплектация

Разрядник с монтажным комплектом для установки фиксированного искрового промежутка.

В монтажный комплект входит: изолятор ЛК 70/10, шлейф, кронштейн, прокалывающий зажим.

## Код

РМК-20-IV-УХЛ1/031

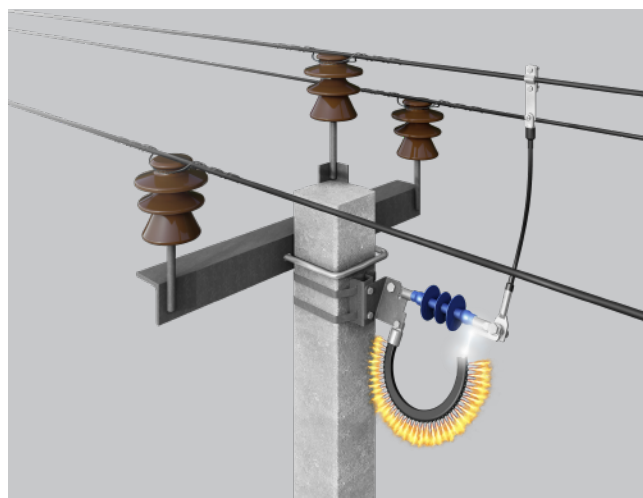

АО «НПО «Стример»  
Санкт-Петербург, Невский пр. д.147, офис 17-Н

+7 (812) 327-08-08 | [info@streamer.ru](mailto:info@streamer.ru) | [www.streamer.ru](http://www.streamer.ru)